

# Lider

## Les Remorques 2016



# Les Nouveautés 2016

Remorque Bagagère TOLEDE 35550



Remorque Côtés Alu 36270



Remorque Côtés Alu 36280



Plateau Robust 36386



Plateau abaissable 36830



Notre société est spécialisée dans la conception et la fabrication de remorques routières pour tous les usages.

Nous produisons 45000 remorques par an sur notre site de Laval et nous souhaitons vous faire bénéficier de notre expertise en mettant à votre disposition une offre fiable et innovante.

Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur les produits de ce catalogue 2016 sur notre site : [www.lider.fr](http://www.lider.fr)

# Sommaire

|                                                |                                                                                     |   |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| Les Remorques Bagagères                        |    | → | Pages 4 et 5   |
| Les Remorques Alu                              |    | → | Pages 6 et 7   |
| Les Remorques Bois                             |    | → | Pages 8 et 9   |
| Les Porte-Motos / Plateau nu                   |    | → | Pages 10 et 11 |
| Les Remorques Robust                           |    | → | Pages 12 et 13 |
| Les Plateaux Robust                            |    | → | Pages 14 et 15 |
| Les Bennes et Tribennes                        |    | → | Pages 16 et 17 |
| Les Plateaux roues dessous                     |   | → | Pages 18 et 19 |
| Les Porte-Voiture                              |  | → | Pages 20 et 21 |
| Les Porte-Engin / Plateau<br>roues extérieures |  | → | Pages 22 et 23 |
| Les Fourgons                                   |  | → | Pages 24 et 25 |
| Les Rampes                                     |  | → | Pages 26 et 27 |




# Les Remorques Bagagères

## Les Points Forts

Modèle présenté : SARAGOS



homologation CE

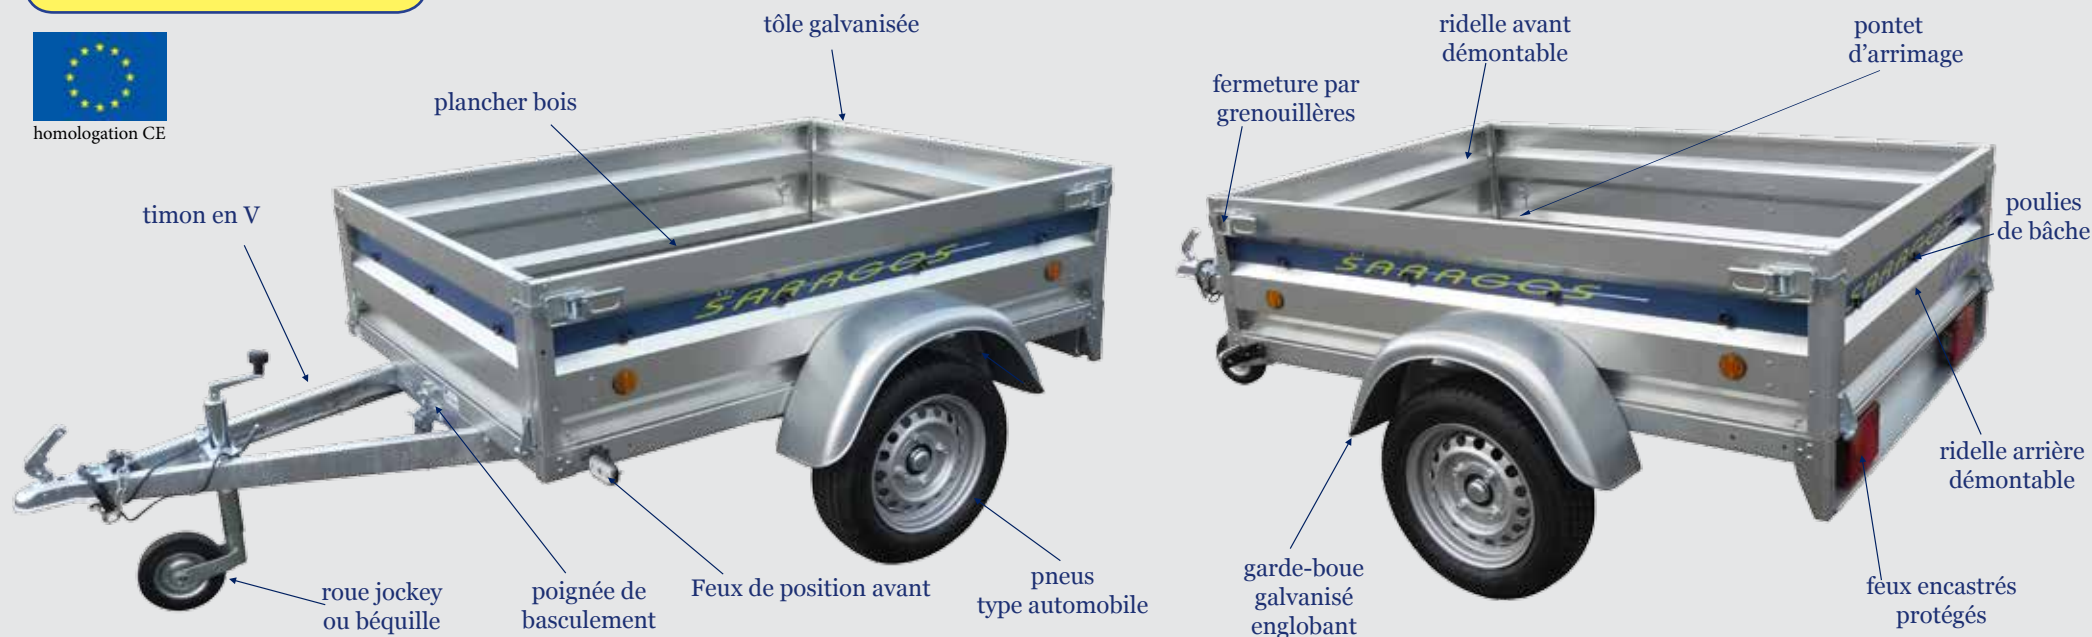

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

## Les Equipements



Les Modèles



Cadix



Florence



Alicante



Séville

| Caractéristiques             | SEVILLE<br>32210   | SEVILLE<br>32210-13P | ALICANTE<br>32211  | SARAGOS<br>32220   | CADIX<br>32310     | FLORENCE<br>32330  | TOLEDE<br>35550    |
|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| P T A C (kg)                 | 500/600            |                      | 500/600/650/750    | 500/600/650/750    | 500/600/650/750    | 500/600/650/750    | 500/600/650/750    |
| Masse à vide mini (kg)       | 129                | 136                  | 150                | 167                | 184                | 240                | 280                |
| Dimensions caisse utile (cm) | 148 x 110 x 38     |                      | 148 x 110 x 38     | 167 x 120 x 38     | 200 x 135 x 42     | 230 x 135 x 42     | 256 x 148 x 30     |
| Dimensions hors tout (cm)    | 244 x 158          |                      | 244 x 158          | 275 x 168          | 319 x 183          | 349 x 185          | 365 x 159          |
| Roues                        | 5.00 x 10          | 145R13               | 155/70R13          | 155/70R13          | 155/70R13          | 145R13             | 155/70R13          |
| Résistance essieu(x) (kg)    | 600                |                      | 750                | 750                | 750                | 2 x 600            | 2 x 750            |
| Caisse basculante            | oui                |                      | oui                | oui                | oui                |                    |                    |
| Plancher                     | bois antidérapant  |                      | bois antidérapant  | bois antidérapant  | bois antidérapant  | bois antidérapant  | bois antidérapant  |
| Béquille / Roue jockey Ø48   | béquille ø34       |                      | roue jockey        | roue jockey        | roue jockey        | roue jockey        | roue jockey        |
| Ridelle(s) rabattable(s)     | arrière            |                      | avant et arrière   | avant et arrière   | avant et arrière   | avant et arrière   | 4 côtés            |
| Timon galvanisé en V         | oui                |                      | oui                | oui                | oui                | oui                | oui                |
| Bâche plate                  | option             |                      | option             | option             | option             | option             | option             |
| Bâche haute Hauteur 40 cm    | option             |                      | option             | option             | option             | option             |                    |
| Roue de secours avec support | option             |                      | option             | option             | option             | option             | option             |
| Jeu de doubles ridelles      | option             |                      | option             | option             | option             | option             |                    |
| Capot / Barres de capot      | options            |                      | options            | options            | options            | options            |                    |
| Rehausses grillagées         | option haut. 50 cm |                      | option haut. 50 cm | option haut. 50 cm | option haut. 60 cm | option haut. 60 cm | option haut. 60 cm |
| Barres porte tout            | option             |                      | option             | option             | option             | option             |                    |
| Porte-échelle                |                    |                      |                    |                    |                    |                    | option             |


# Les Remorques Alu

**Nouvelle Gamme**

## Les Points Forts



homologation CE

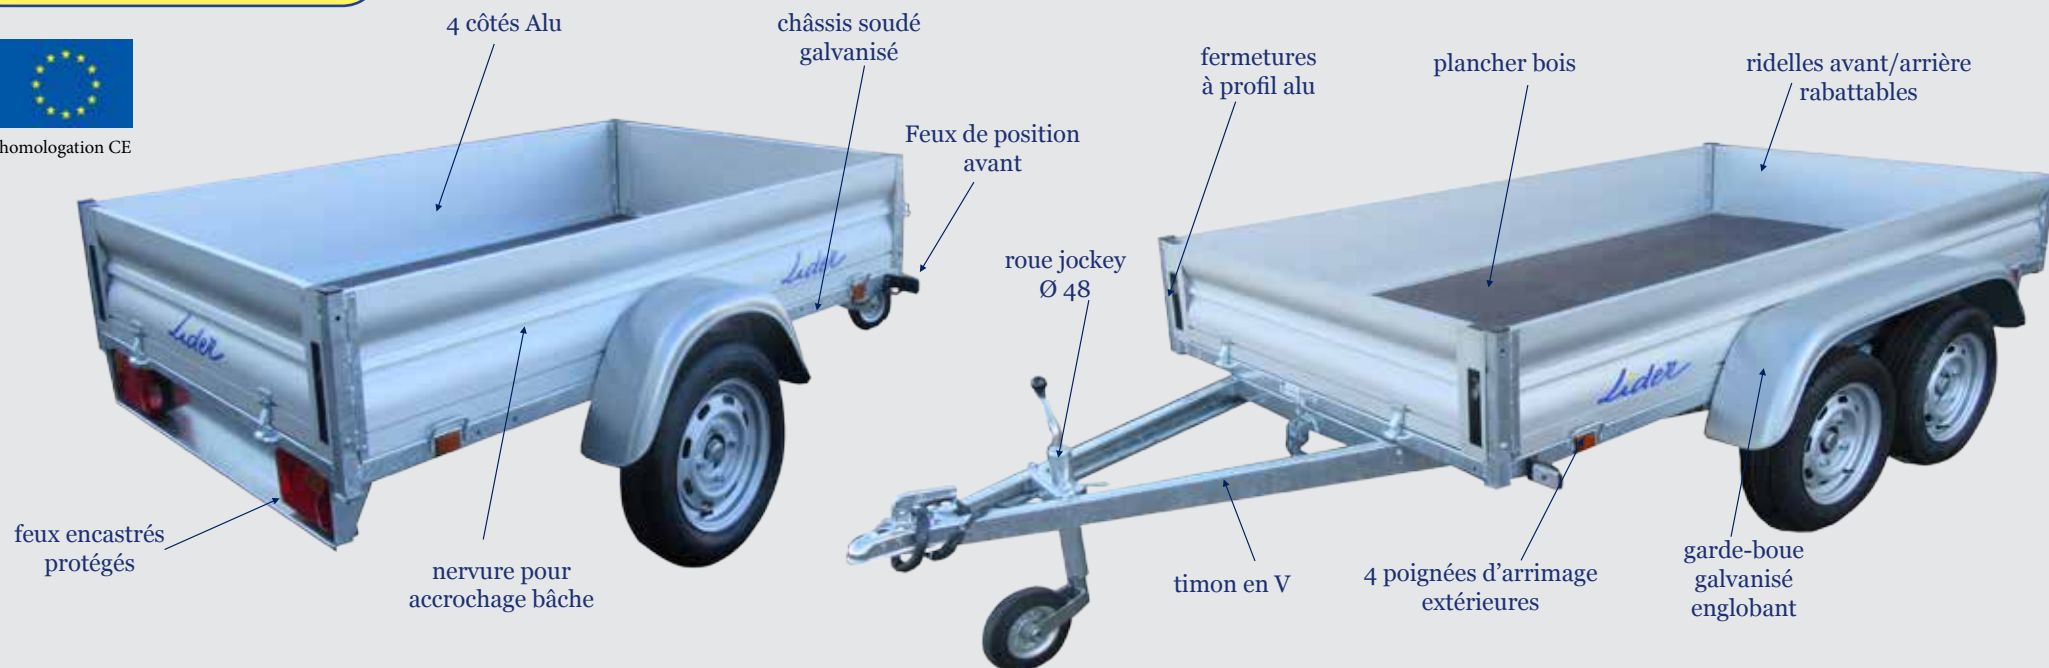

Modèle présenté : 36270

Modèle présenté : 36280

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

## Les Equipements



Bâche plate



rehausses grillagées



porte-échelle



roue de secours avec support





Remorque 36270  
basculée



Remorque 36280



Remorque 36270

**nouveau**

**nouveau**


| Caractéristiques          | Remorque<br>36270                                                                                                | Remorque<br>36280 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| P T A C (kg)              | 500/600/650/750                                                                                                  | 500/600/650/750   |
| Masse à vide mini (kg)    | 170                                                                                                              | 230               |
| Dimensions utiles (cm)    | 201 x 133 x 32                                                                                                   | 251 x 133 x 32    |
| Dimensions hors tout (cm) | 321 x 182                                                                                                        | 371 x 184         |
| Roues                     | 155/70R13                                                                                                        | 155/70R13         |
| Résistance essieu(x)      | 750 kg                                                                                                           | 2 x 750 kg        |
| Caisse                    | basculante                                                                                                       | fixe              |
| Roue jockey               | Ø 48                                                                                                             | Ø 48              |
| Ridelle(s) rabattable(s)  | avant et arrière                                                                                                 | avant et arrière  |
| Options                   | bâche plate<br>porte-échelle<br>roue de secours + support<br>rehausses grillagées 60 cm (36270) ou 70 cm (36280) |                   |

# Les Remorques Bois

## Les Points Forts



homologation CE

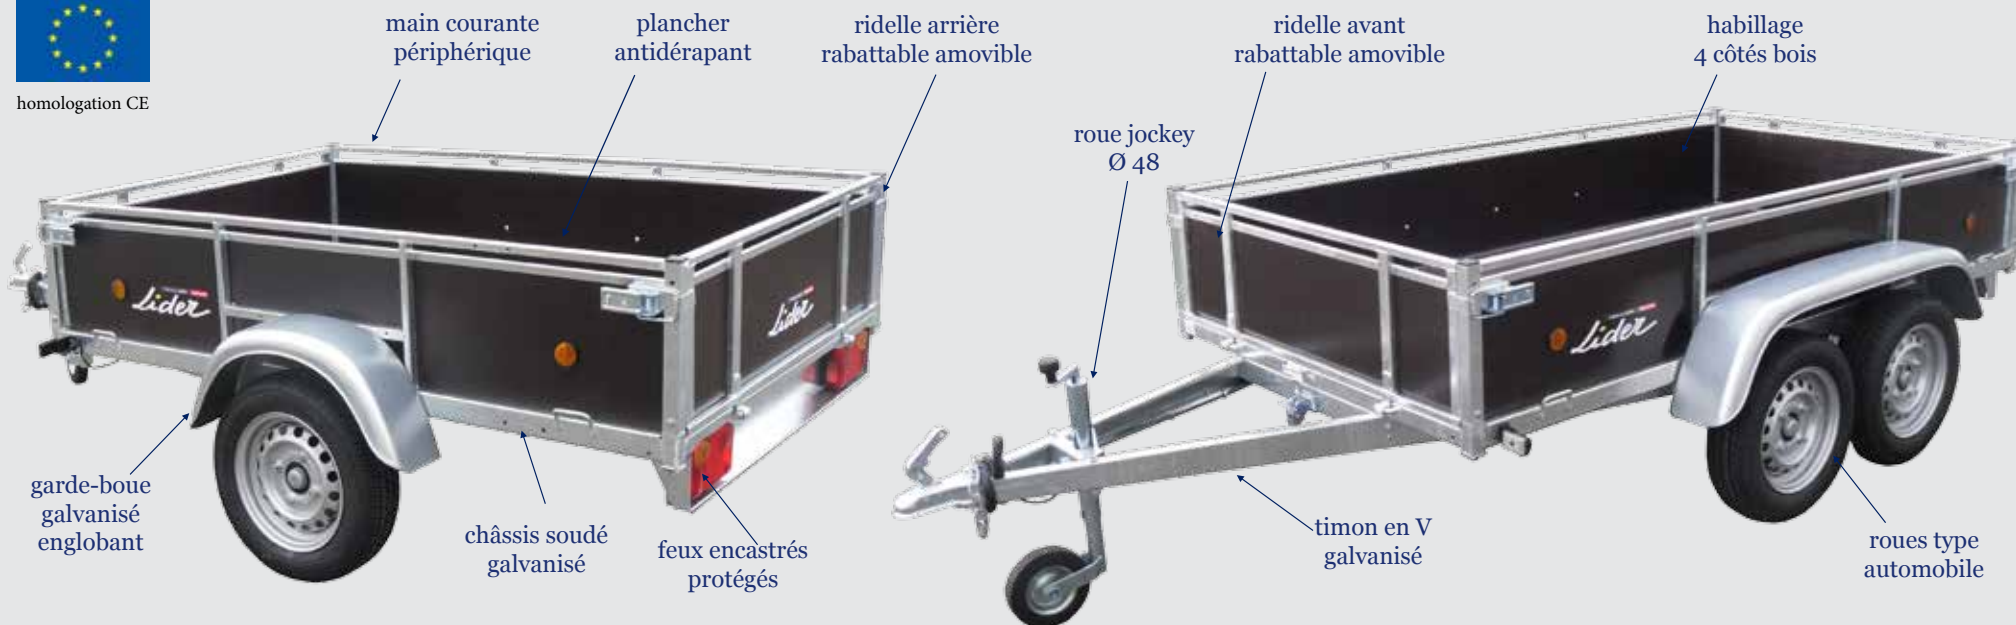

Modèle présenté : 34440

Modèle présenté : 34450

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

## Les Equipements



Bâche plate



Porte-échelle



Rehausses grillagées



Roue de secours et support



Bâche haute



Rehausses tôle perforée



Porte-pont 1m20 + béquilles arrière





Remorque 34480



Remorque 34470  
avec option porte-pont  
et béquilles arrière



Remorque 34460




Remorque 34450  
avec option rehausses tôle perforée

| Caractéristiques          | Remorque 34440                                                                                                                                                                                                      | Remorque 34460   | Remorque 34450   | Remorque 34470   | Remorque 34480      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| P T A C (kg)              | 500/600/650/750                                                                                                                                                                                                     | 500/600/650/750  | 500/600/650/750  | 750              | 1300/1200/1100/1000 |
| Masse à vide mini (kg)    | 195                                                                                                                                                                                                                 | 214              | 250              | 255              | 320                 |
| Dimensions utiles (cm)    | 201 x 133 x 40                                                                                                                                                                                                      | 251 x 133 x 40   | 251 x 133 x 40   | 251 x 133 x 40   | 251 x 133 x 40      |
| Dimensions hors tout (cm) | 322 x 182                                                                                                                                                                                                           | 372 x 182        | 372 x 184        | 375 x 182        | 386 x 184           |
| Roues                     | 155/70R13                                                                                                                                                                                                           | 155/70R13        | 155/70R13        | 155R13           | 155/70R13           |
| Résistance essieu(x)      | 750 kg                                                                                                                                                                                                              | 750 kg           | 2 x 750 Kg       | 750 kg           | 2 x 750 Kg          |
| Caisse                    | basculante                                                                                                                                                                                                          | basculante       | fixe             | basculante       | fixe                |
| Roue jockey               | Ø 48                                                                                                                                                                                                                | Ø 48             | Ø 48             | Ø 60             | Ø 60                |
| Ridelle(s) rabattable(s)  | avant et arrière                                                                                                                                                                                                    | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière    |
| Freinage à inertie        |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  | oui              | oui                 |
| Options                   | bâche plate - bâche haute 80 cm - porte-échelle<br>roue de secours + support<br>rehausses tôle perforée 35 cm<br>rehausses grillagées 60 cm (34440) ou 70 cm (34450 à 34480)<br>porte-pont 1m20 + béquilles arrière |                  |                  |                  |                     |

# Les Porte-Motos - Plateau nu


## Les Points Forts

Modèle présenté : 34401 équipé de 2 rails, 1 rampe, plancher bois

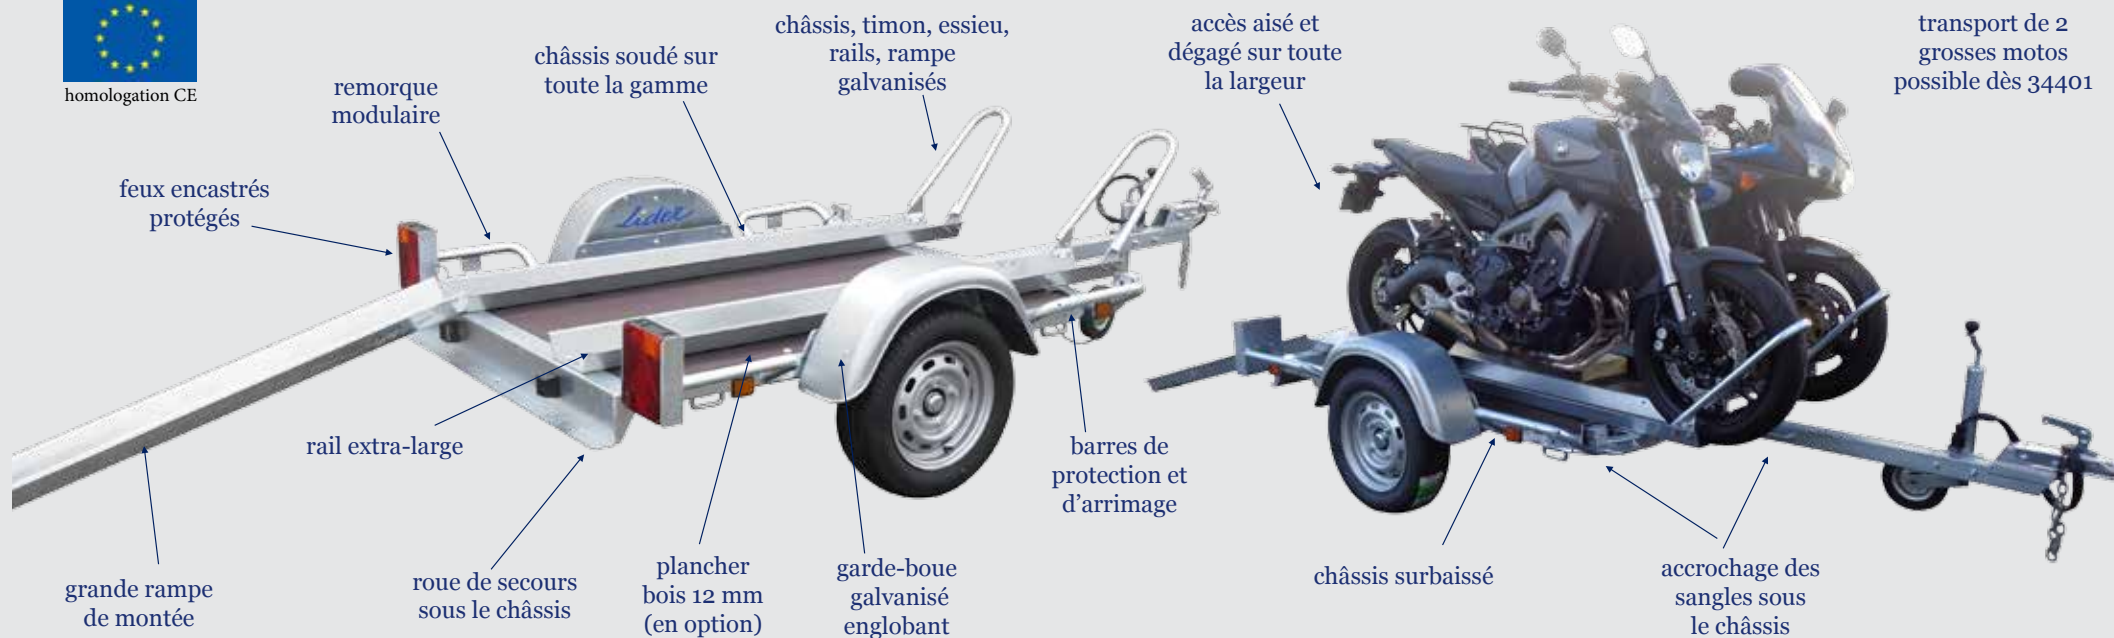

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

## Les Equipements

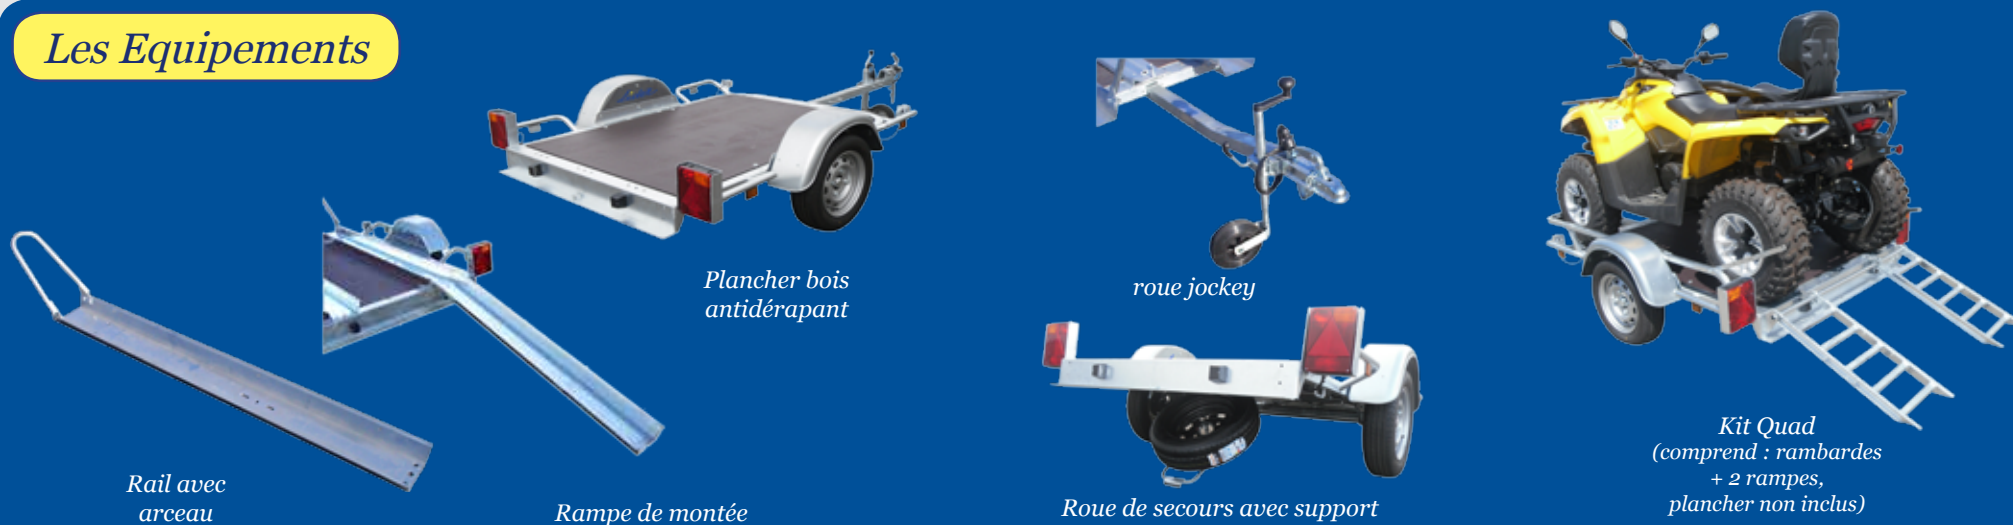

Les Modèles



Porte-moto 23420



Châssis 34401  
avec option quad et option plancher



Porte-moto 34400E  
équipé d'un rail en option



Rangement de la rampe de montée



Porte-moto 23420 avec option 3 rails



Plateau nu 32810

| Caractéristiques                 | Porte-moto<br>34400E | Porte-moto<br>34401 | Porte-moto<br>23420 | Plateau nu<br>32810 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| P T A C (kg)                     | 500                  | 500/600/650/750     | 500/600/650/750     | 500/600/650/750     |
| Masse à vide mini (kg)           | 75                   | 120                 | 133                 | 135                 |
| Dimensions utiles (cm)           | 173 x 115            | 178 x 126           | 178 x 167           | 235 x 141           |
| Dimensions hors tout (cm)        | 297 x 156            | 312 x 168           | 312 x 209           | 346 x 182           |
| Roues                            | 5.00 x 10            | 155/70R13           | 155/70R13           | 155/70R13           |
| Résistance essieu (kg)           | 500                  | 750                 | 750                 | 750                 |
| Hauteur utile / sol (cm)         | 47                   | 41                  | 41                  | 50                  |
| Châssis basculant                |                      |                     |                     | oui                 |
| Châssis surbaissé                |                      | oui                 | oui                 |                     |
| Timon galvanisé                  | droit                | droit               | droit               | en V                |
| Nombre de rails (12 kg le rail)  | 1 ou 2 en option     | 1 ou 2 en option    | 1 à 3 en option     |                     |
| Rampe de montée (9 kg)           | option               | option              | option              |                     |
| Roue jockey                      | option               | Ø48                 | Ø48                 | Ø48                 |
| Roue de secours avec support     | option               | option              | option              | option              |
| Plancher bois antidérapant       |                      | option              | option              |                     |
| Kit quad (dim.utiles 199x124 cm) |                      | option              |                     |                     |



# Les Remorques Robust

## Les Points Forts

Modèle présenté : Robust 32390



Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

## Les Equipements





Robust 32350



Robust 34392  
avec option porte/pont



Benne 34352



Granada 32530  
porte/pont arrière & porte avant



Malaga 32520  
porte/pont arrière & porte avant

| Caractéristiques                  | MALAGA<br>32520 | GRANADA<br>32530 | Robust<br>32350 | Robust<br>32390 | Robust<br>34392     | Benne<br>34352      | Benne<br>34352PE |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| P T A C (kg)                      | 500/600/650/750 | 500/600/650/750  | 500/600/650/750 | 750             | 1300/1200/1100/1000 | 1500/1300/1200/1100 |                  |
| Masse à vide mini (kg)            | 206             | 265              | 206             | 230             | 290                 | 400                 |                  |
| Dimensions utiles (cm)            | 200 x 100 x 93  | 250 x 125 x 110  | 200 x 134 x 50  | 200 x 134 x 50  | 253 x 134 x 50      | 253 x 134 x 50      |                  |
| Dimensions hors tout (cm)         | 268 x 148       | 326 x 173        | 318 x 184       | 310 x 184       | 386 x 184           | 390 x 184           |                  |
| Roues                             | 155/70R13       | 155/70R13        | 155/70R13       | 155R13          | 165R13C             | 155/70R13           |                  |
| Résistance essieu(x)              | 750 kg          | 750 kg           | 750 kg          | 750 kg          | 1300 kg             | 2 x 750 kg          |                  |
| Type de caisse                    | fixe            | fixe             | basculante      | basculante      | basculante          | benne               |                  |
| Béquille / Roue jockey            | béquille        | béquille         | Ø48             | Ø48             | Ø48                 | Ø60                 |                  |
| Pompe                             |                 |                  |                 |                 |                     | manuelle            | électrique       |
| Timon galvanisé                   | droit           | droit            | en V            | en V            | en V                | en V                |                  |
| Freinage à inertie                |                 |                  |                 | oui             | oui                 | oui                 |                  |
| Porte échelle                     |                 |                  | option          | option          | option              | option              |                  |
| Bâche plate                       | option          | option           | option          | option          | option              | option              |                  |
| Grille supérieure                 | option          | option           |                 |                 |                     |                     |                  |
| Bâche haute                       |                 |                  | option (40 cm)  | option (40 cm)  | option (80 cm)      |                     |                  |
| Roue de secours avec support      | option          | option           | option          | option          | option              | option              |                  |
| Rehausses grillagées haut 60 cm   |                 |                  | option          | option          | option              | option              |                  |
| Barres porte tout                 |                 |                  | option          | option          | option              | option              |                  |
| Porte pont et béquilles arrière   |                 |                  | option          | option          | option              | option              |                  |
| Rampes acier et béquilles arrière |                 |                  |                 |                 |                     | option              |                  |



# Les Plateaux Robust

## Les Points Forts



homologation CE



Modèle présenté : 32380

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Modèle présenté : 36386 **nouveau**

## Les Equipements


Embout de rehausses grillagées  
(pour montage sur plateau sans ridelles)



Rehausses grillagées



Rehausses grillagées  
pour 36386 et 36830

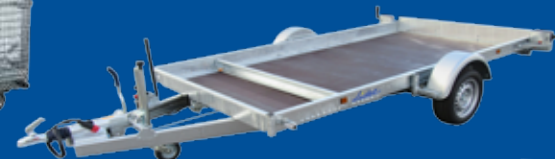

Barre de blocage  
pour 36830



Jeu de ridelles  
galvanisées à chaud  
(32360 à 32685)



Jeu de ridelles  
galvanisées à chaud  
pour 32386



Roue de secours  
avec support



Treuil  
avec support





Plateau 32370



Plateau 32385 basculé



Plateau 36830

**nouveau**  
plateau abaissable  
au sol

**nouveau**

**nouveau**

| Caractéristiques            | Plateau 32360                                                                                                                                                                                                               | Plateau 32370   | Plateau 32380  | Plateau 32385       | Plateau 36386                                                                                                                    | Plateau abaissable 36830                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| P T A C (kg)                | 500/600/650/750                                                                                                                                                                                                             | 750/650/600/500 | 750/1000 (1)   | 1300/1200/1100/1000 | 1500/1400/1300/1200/1100/1000                                                                                                    | 1500/1400/1300/1200/1100/1000                                                  |
| Masse à vide mini (kg)      | 206                                                                                                                                                                                                                         | 222             | 258            | 345                 | 395                                                                                                                              | 420                                                                            |
| Dimensions utiles (cm)      | 254 x 161 x 10                                                                                                                                                                                                              | 304 x 161 x 10  | 304 x 161 x 10 | 304 x 161 x 10      | 320 x 180 x 12                                                                                                                   | 350 x 180 x 15                                                                 |
| Dimensions hors tout (cm)   | 375 x 213                                                                                                                                                                                                                   | 425 X 213       | 424 X 216      | 424 X 216           | 434 X 234                                                                                                                        | 492 X 235                                                                      |
| Roues                       | 155R13                                                                                                                                                                                                                      | 155R13          | 185/70R13      | 165R14C             | 175R14C                                                                                                                          | 195/50R13C                                                                     |
| Capacité essieu (kg)        | 1 x 750                                                                                                                                                                                                                     | 1 x 750         | 1 x 1000       | 1 x 1300            | 1 x 1500                                                                                                                         | 1 x 1500                                                                       |
| Hauteur plancher / sol (cm) | 45                                                                                                                                                                                                                          | 45              | 46             | 48                  | 48                                                                                                                               | 40                                                                             |
| Freinage à inertie          |                                                                                                                                                                                                                             |                 | oui            | oui                 | oui                                                                                                                              | oui                                                                            |
| Roue jockey                 | Ø48                                                                                                                                                                                                                         | Ø48             | Ø48            | Ø60                 | Ø60                                                                                                                              | Ø60                                                                            |
| Poignée de basculement      | 2                                                                                                                                                                                                                           | 2               | 2              | 2                   | 2                                                                                                                                |                                                                                |
| Options                     | Jeu de ridelles hauteur 40 cm<br>Rehausses grillagées hauteur 70 cm<br>Embout de rehausses grillagées (pour montage sur plateau sans ridelles)<br>Roue de secours avec support<br>Treuil de halage 1200 kg avec support (2) |                 |                |                     | Jeu de ridelles h. 40 cm<br>Rehausses grillagées h. 70 cm<br>Roue de secours + support<br>Treuil de halage 1200 kg + support (2) | Rehausses grillagées h. 70 cm<br>Barre de blocage<br>Roue de secours + support |

(1) modification du PTAC impossible après commande - (2) capacité maxi sur une pente de 20%

# Les Bennes et Tribennes

## Les Points Forts



homologation CE



Modèle présenté : Tribenne 32600

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Modèle présenté : Benne 32570PE

## Les Equipements



Roue de secours et support



Rampes de montée (béquilles obligatoires)



Ridelles Alu



Rehausses grillagées



Porte-échelle pour 35560



Béquilles arrière



Groupe PE (pour remplacement de pompe manuelle)



35560 avec option roue de secours

logement de rampes  
(uniquement benne 3m/4m)



33610 avec option rampes Alu



33612PE



34614PE

| Modèle  | Type     | PTAC (kg)           | Masse à vide mini (kg) | Dimensions utiles (cm) | Dimensions hors tout (cm) | Roues      | Essieux (kg) | Hauteur plancher (cm) | Roue jockey | Pompe      |
|---------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|
| 35560   | Benne    | 750                 | 300                    | 256 x 148 x 35         | 365 x 159                 | 155/70R13  | 2 x 750      | 65                    | Ø48         | manuelle   |
| 32570   | Benne    | 750/1000 (1)        | 395                    | 256 x 148 x 35         | 393 x 153                 | 155R13C    | 1 x 1000     | 70                    | Ø60         | manuelle   |
| 32570PE | Benne    | 750/1000 (1)        | 395                    | 256 x 148 x 35         | 393 x 153                 | 155R13C    | 1 x 1000     | 70                    | Ø60         | électrique |
| 32580   | Benne    | 1500/1300/1200/1100 | 450                    | 256 x 148 x 35         | 394 x 153                 | 155/70R13  | 2 x 750      | 66                    | Ø60         | manuelle   |
| 32580PE | Benne    | 1500/1300/1200/1100 | 450                    | 256 x 148 x 35         | 394 x 153                 | 155/70R13  | 2 x 750      | 66                    | Ø60         | électrique |
| 32600   | Tribenne | 2400/2000/1700      | 490                    | 256 x 148 x 35         | 394 x 153                 | 155R13C    | 2 x 1300     | 67                    | Ø60         | manuelle   |
| 32600PE | Tribenne | 2400/2000/1700      | 490                    | 256 x 148 x 35         | 394 x 153                 | 155R13C    | 2 x 1300     | 67                    | Ø60         | électrique |
| 33610   | Tribenne | 2500/2000/1700      | 680                    | 306 x 170 x 35         | 460 x 182                 | 195/50R13C | 2 x 1300     | 72                    | Ø60         | manuelle   |
| 33610PE | Tribenne | 2500/2000/1700      | 680                    | 306 x 170 x 35         | 460 x 182                 | 195/50R13C | 2 x 1300     | 72                    | Ø60         | électrique |
| 33612   | Tribenne | 3500/3000/2700      | 800                    | 306 x 170 x 35         | 462 x 182                 | 195/50R13C | 2 x 1800     | 72                    | Ø60         | manuelle   |
| 33612PE | Tribenne | 3500/3000/2700      | 800                    | 306 x 170 x 35         | 462 x 182                 | 195/50R13C | 2 x 1800     | 72                    | Ø60         | électrique |
| 34614PE | Tribenne | 3500/3000/2700      | 960                    | 400 X 190 X 35         | 555 x 202                 | 195/50R13C | 2 x 1800     | 72                    | Ø60         | électrique |




# Les Plateaux roues dessous

## Les Points Forts

Modèle présenté : 33630 avec options main courante rabattable, kit hydraulique de basculement et treuil



homologation CE

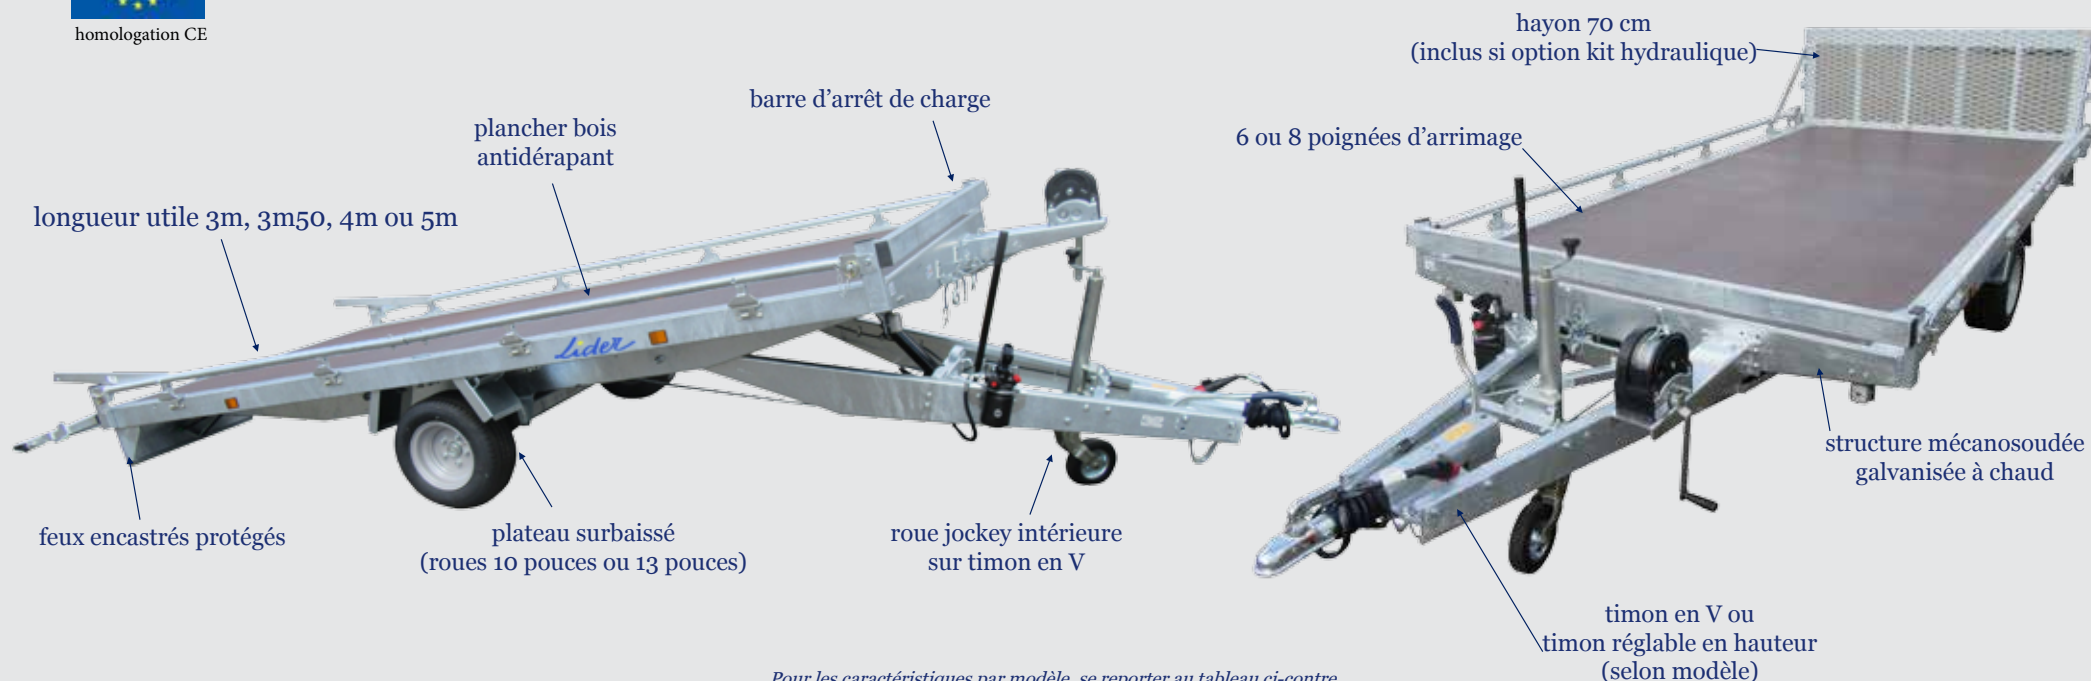

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

## Les Equipements



Rehausses grillagées (cumul obligatoire) avec ridelles



Rampes Alu  
+ béquilles arrière



Treuil de halage  
avec support



Roue de secours  
avec support



Ridelles Alu



Main courante latérale  
kit hydraulique de basculement + hayon



Cale + rails



32670



34632 avec options  
kit hydraulique  
et main courante



33655L avec option kit hydraulique de basculement



34622 avec option ridelles alu



32660

| Caractéristiques            | 34620                                                                                                                                                                                                                   | 34622               | 33630                                                                                                                                                                                                                     | 34632     | 32650                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33655L   | 32670     | 32680          | 33685L   | 32660     | 33665L   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|----------|
| P T A C (kg)                | 2500/2000/1700                                                                                                                                                                                                          | 1500/1300/1200/1100 | 1500/1300/1200/1100                                                                                                                                                                                                       | 2000/1600 | 2500/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           | 3500/3000/2700 |          |           |          |
| Masse à vide mini (kg)      | 400                                                                                                                                                                                                                     | 340                 | 350                                                                                                                                                                                                                       | 480       | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 660      | 650       | 640            | 730      | 730       | 820      |
| Dimensions utiles (cm)      | 306 x 170                                                                                                                                                                                                               | 306 x 170           | 355 x 180                                                                                                                                                                                                                 |           | 406 x 215                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 506 x 215 | 406 x 215      |          | 506 x 215 |          |
| Dimensions hors tout (cm)   | 438 x 176                                                                                                                                                                                                               | 438 x 176           | 490 x 186                                                                                                                                                                                                                 |           | 556x221                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 580x221  | 656x221   | 558x221        | 587x221  | 658x221   | 687x221  |
| Roues                       | 195/55-10C                                                                                                                                                                                                              | 155/70R13           | 195/55-10C                                                                                                                                                                                                                |           | 195/55-10C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           | 195/50R13C     |          |           |          |
| Résistance essieux (kg)     | 2 x 1300                                                                                                                                                                                                                | 2 x 750             | 1 x 1500                                                                                                                                                                                                                  | 2 x 1000  | 2 x 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           | 2 x 1800       |          |           |          |
| Hauteur plancher / sol (cm) | 61                                                                                                                                                                                                                      | 68                  | 63                                                                                                                                                                                                                        |           | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           | 65             |          |           |          |
| Timon galvanisé             | en V                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                           |           | en V                                                                                                                                                                                                                                                                                        | réglable | en V      | en V           | réglable | en V      | réglable |
| Hauteur attelage / sol (cm) |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 à 86  |           |                | 52 à 95  |           | 52 à 95  |
| Roue jockey                 | Ø60                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                           |           | Ø60                                                                                                                                                                                                                                                                                         | carré 70 | Ø60       | carré 70       |          |           |          |
| Equipement série            | arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                           |           | arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                |          |           |          |
| Options                     | ridelles alu ht 35cm<br>rehausses grillagées ht 70 cm<br>(cumul obligatoire)<br>roue de secours + support<br>rampes alu + béquilles arrière<br>treuil 1600 kg + support (1)<br>main courante rabattable<br>cale + rails |                     | kit hydraulique de basc. + hayon<br>ridelles alu ht 35cm<br>rehausses grillagées ht 60 cm<br>(cumul obligatoire)<br>roue de secours + support<br>treuil 1600 kg + support (1)<br>main courante rabattable<br>cale + rails |           | kit hydraulique de basculement + hayon<br>ridelles alu ht 35 cm / rehausses grillagées ht 60 cm (cumul obligatoire)<br>roue de secours + support<br>rampes alu + béquilles arrière<br>treuil 1600 kg + support(1)<br>main courante rabattable<br>cale + rails<br>anneau pour timon réglable |          |           |                |          |           |          |

(J) capacité maxi sur une pente de 20%

(1) capacité maxi sur une pente de 20%


Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

# Les Porte-Voiture

## Les Points Forts



homologation CE

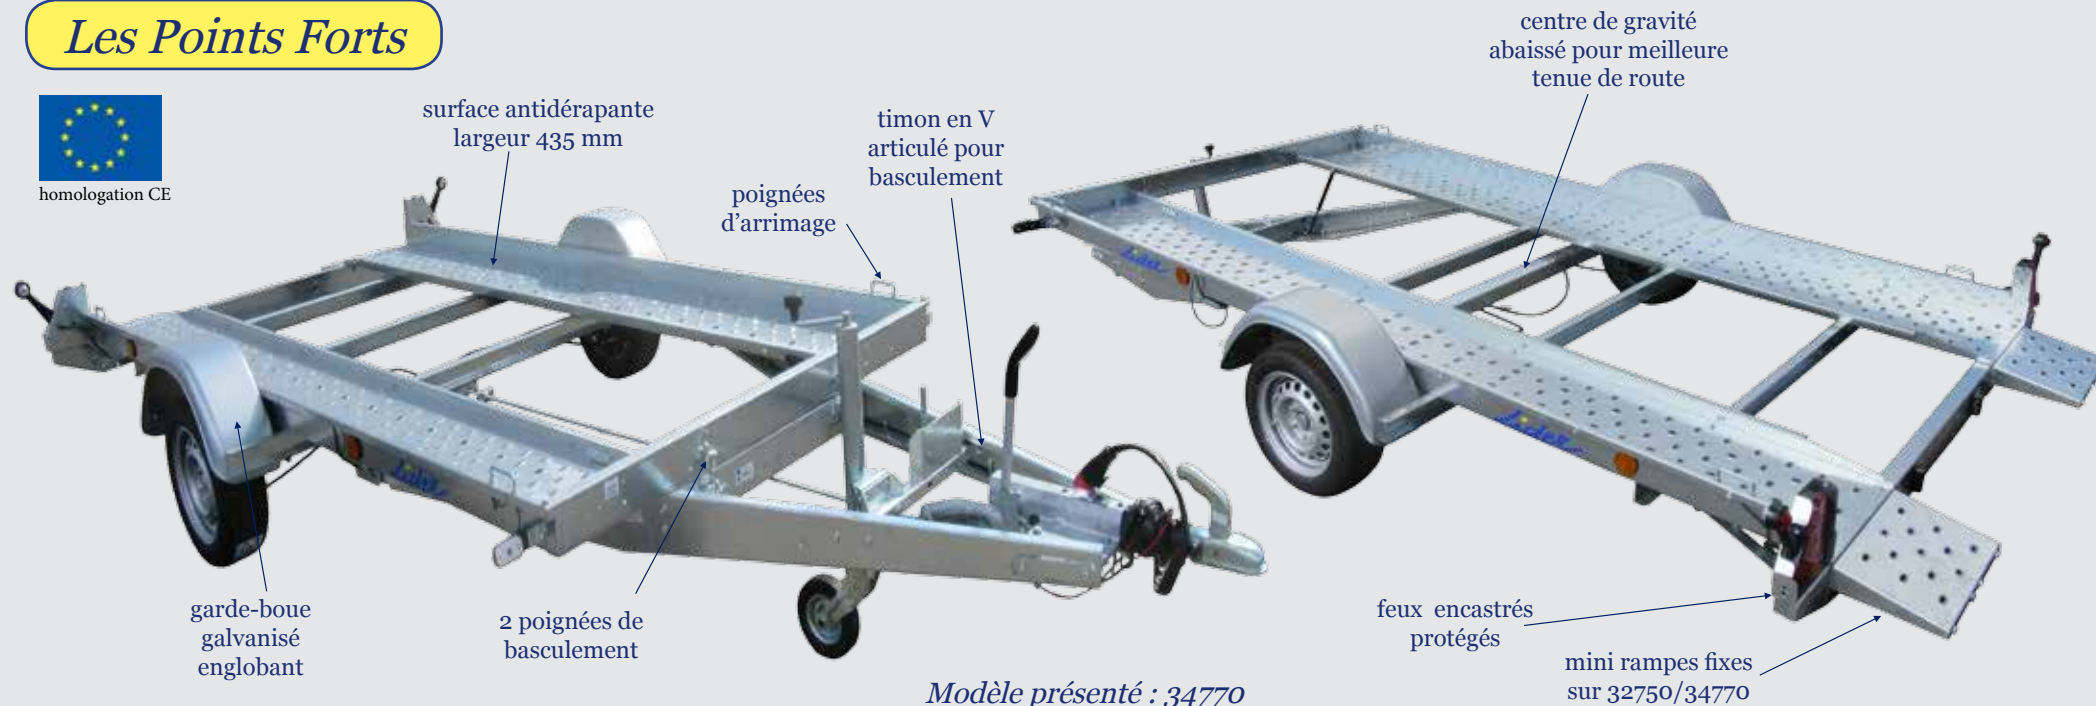

Modèle présenté : 34770

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre


## Les Equipements



Kit hydraulique de basculement



Plancher bois démontable

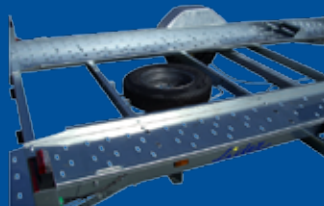

Roue de secours et support



Cale de roue



Treuil avec support





grandes rampes  
pour une  
pente adoucie

32760

32740

32750



rangement  
grandes rampes  
32740 et 32760



châssis prévu pour recevoir  
des sangles de roue  
(tous porte-voiture)

| Caractéristiques            | Porte-voiture<br>32750                                                                       | Porte-voiture<br>34770 | Porte-voiture<br>32740                                                                                                                     | Porte-voiture<br>32760 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| P T A C (kg)                | 1300/1200/1100/1000                                                                          | 1600/1500/1400/1300    | 2000/1700                                                                                                                                  | 2500                   |
| Masse à vide mini (kg)      | 351                                                                                          | 400                    | 550                                                                                                                                        | 550                    |
| Dimensions utiles (cm)      | 361 x 185 x 11                                                                               | 361 x 185 x 11         | 394 x 190 x 14                                                                                                                             |                        |
| Dimensions hors tout (cm)   | 540 x 237                                                                                    | 540 x 237              | 547 x 237                                                                                                                                  |                        |
| Roues                       | 165R13C                                                                                      | 195/50R13C             | 165R13C                                                                                                                                    |                        |
| Résistance essieu(x) (kg)   | 1 x 1300                                                                                     | 1 x 1600               | 2 x 1100                                                                                                                                   | 2 x 1300               |
| Timon galvanisé             | en V                                                                                         | en V                   | en V                                                                                                                                       | en V                   |
| Hauteur plancher / sol (cm) | 47                                                                                           | 44                     | 46                                                                                                                                         |                        |
| Roue jockey                 | Ø60                                                                                          | Ø60                    | Ø60                                                                                                                                        |                        |
| Equipement série            | 2 rampes 43 x 30 cm<br>ressorts de basculement                                               |                        | 2 grandes rampes 43x120 cm<br>ressorts de basculement                                                                                      |                        |
| Options                     | roue de secours + support<br>treuil 1200 kg + support (1)<br>cale de roue<br>kit hydraulique |                        | roue de secours + support<br>treuil 1600 kg (32740) ou<br>2500 kg (32760) + support (1)<br>kit hydraulique<br>cale de roue - plancher bois |                        |


(1) capacité maxi sur une pente de 20%

# Les Porte-Engin et Plateau Roues extérieures

## Les Points Forts



homologation CE

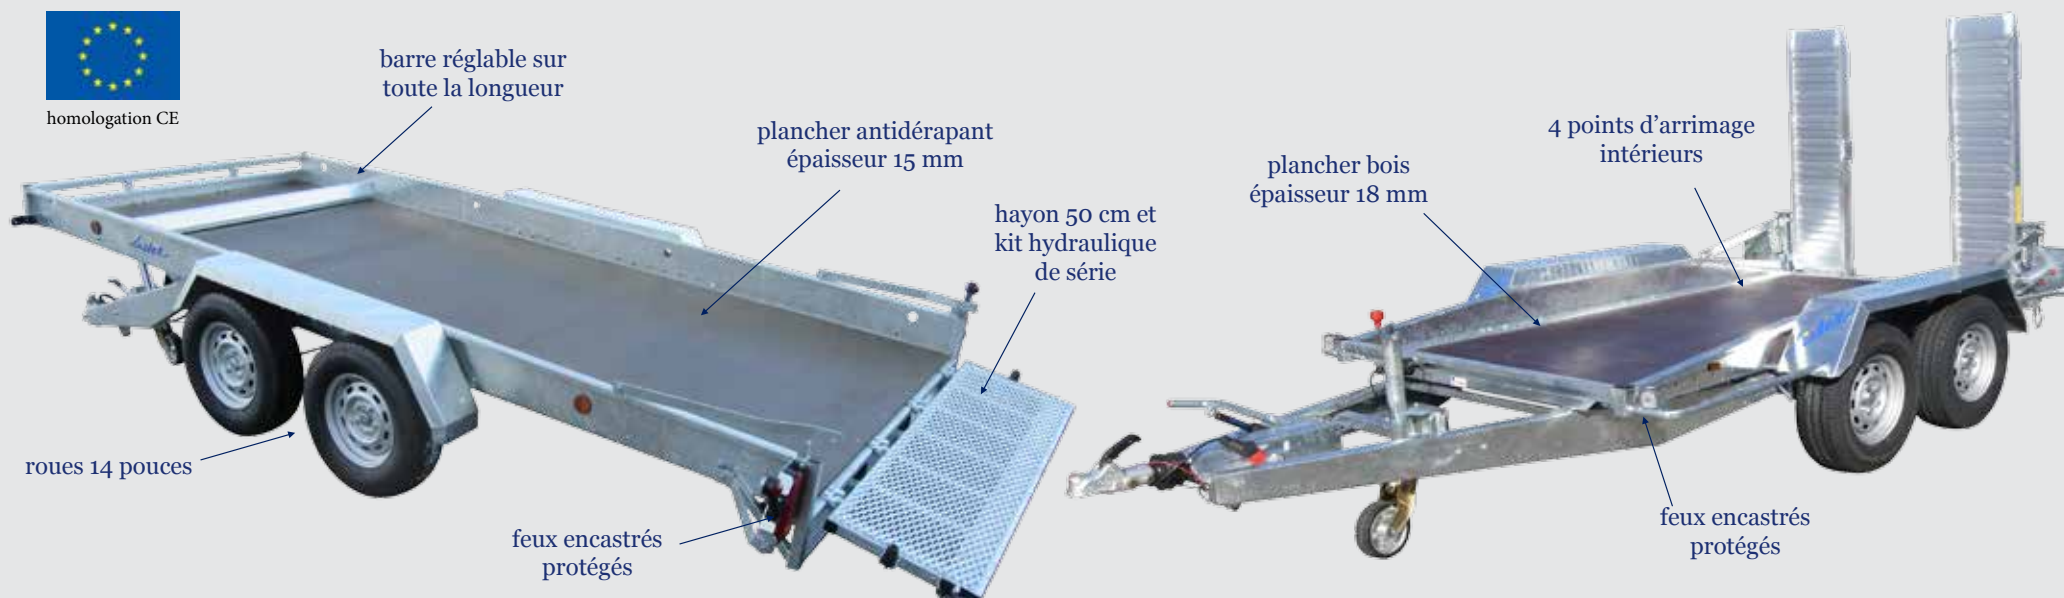

Modèle présenté : Plateau 34780

Modèle présenté : Porte-engin 35860

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre


## Les Equipements



Treuil de halage  
+ support



Roue de secours  
+ support

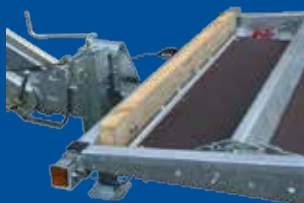

Support godet avant  
Barre d'arrêt



Kit chaîne



Anneau  
pour timon réglable




Abaisseur de tension




Ridelle avant



Porte-documents

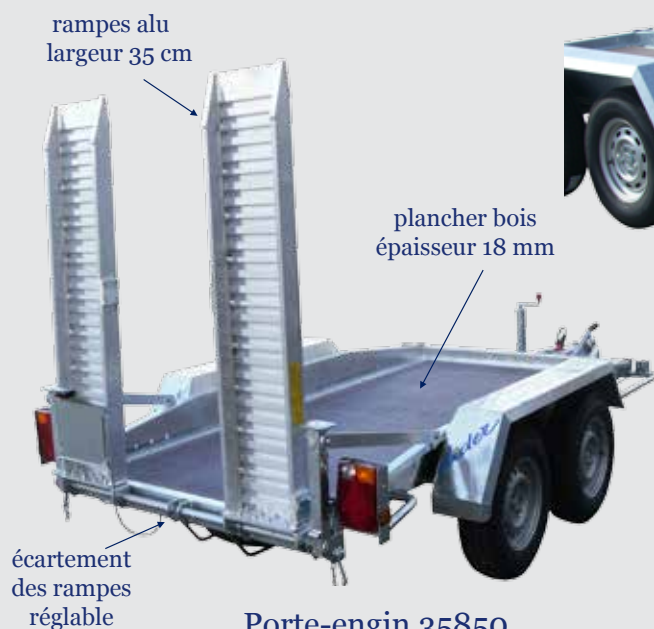

Porte-engin 35850

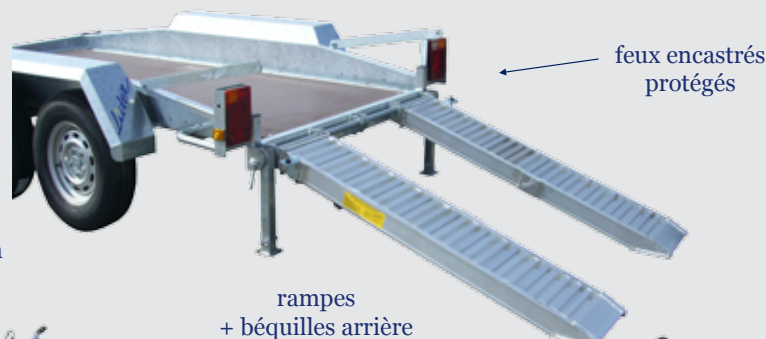

feux encastrés protégés

rampes + béquilles arrière



timon réglable AL-KO

roue jockey surdimensionnée

châssis, supports feux et garde-boue soudés galvanisés à chaud

Porte-engin 35905L

| Caractéristiques            | Plateau 34780                                                                       | Porte-engin 35850                                                                                                                                                                | Porte-engin 35855L | Porte-engin 35860 | Porte-engin 35865L | Porte-engin 35900 | Porte-engin 35905L |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| P T A C (kg)                | 3500/3000/2700                                                                      | 2500/2000                                                                                                                                                                        | 2500/2000          | 3500/3000/2700    | 3500/3000/2700     | 3500/3000/2700    | 3500/3000/2700     |
| Masse à vide mini (kg)      | 760                                                                                 | 530                                                                                                                                                                              | 570                | 610               | 690                | 670               | 720                |
| Dimensions utiles (cm)      | 450 x 190 x 18                                                                      | 300 x 145 x 8/18                                                                                                                                                                 |                    | 300 x 145 x 8/18  |                    | 350 x 170 x 8/18  |                    |
| Dimensions hors tout (cm)   | 599 x 243                                                                           | 463 x 205                                                                                                                                                                        | 522 x 205          | 465 x 205         | 528 x 205          | 525 x 230         | 574 x 230          |
| Roues                       | 195R14C                                                                             | 175R14C                                                                                                                                                                          |                    | 195R14C           |                    | 195R14C           |                    |
| Résistance essieu(x) (kg)   | 2 x 1800                                                                            | 2 x 1300                                                                                                                                                                         |                    | 2 x 1800          |                    | 2 x 1800          |                    |
| Timon galvanisé             | en V                                                                                | en V                                                                                                                                                                             | réglable           | en V              | réglable           | en V              | réglable           |
| Hauteur attelage / sol (cm) |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | 37 à 100           |                   | 39 à 101           |                   | 39 à 101           |
| Hauteur plancher /sol (cm)  | 55                                                                                  | 49                                                                                                                                                                               |                    | 52                |                    | 52                |                    |
| Roue jockey                 | Ø60                                                                                 | Ø60                                                                                                                                                                              | Ø60                | Ø60               | Ø73                | Ø60               | Ø73                |
| Equipement série            | plancher bois -barre blocage basculement hydraulique                                | plancher bois<br>rampes alu 1m60 - béquilles arrière                                                                                                                             |                    |                   |                    |                   |                    |
| Options                     | barre blocage supplémentaire<br>roue de secours+support treuil halage 3000 kg+supp. | barre d'arrêt - support godet avant - 3ème rampe<br>roue de secours + support chaînes d'arrimage<br>abaisseur de tension 24V-12V - porte-documents<br>anneau pour timon réglable |                    |                   |                    |                   |                    |



# Les Fourgons

## Les Points Forts

Modèle présenté : 35960



homologation CE



éclairage par  
plafonnier intérieur

contreplaqué lisse

profilés aluminium

plancher antidérapant 15 mm

6 anneaux encastrés



roue jockey

châssis soudé  
galvanisé à chaud

béquilles

fermeture 2 points  
avec serrure à clé

arrêt de porte

grilles d'aération

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

## Les Equipements



Roue de secours  
+ support



Rail/Anneau(x) d'arrimage



1 rail



2 rails



3 rails



Porte pont



Porte latérale  
largeur 60 cm  
avec marchepied



35930



35970  
avec option porte latérale



35950  
avec options porte pont et porte latérale



35920


| Caractéristiques                                         | 35920                                                                                                                                       | 35930                  | 35970                  | 35960                  | 35950                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| P T A C (kg)                                             | 750/650/600/500                                                                                                                             | 750                    | 750                    | 1300/1200/1100/1000    | 2000/1700/1500         |
| Masse à vide mini (kg)                                   | 358                                                                                                                                         | 391                    | 465                    | 490                    | 630                    |
| Dimensions intérieures LxlxH (cm)                        | 220 x 135 x 143                                                                                                                             | 220 x 135 x 143        | 260 x 142 x 162        | 260 x 142 x 162        | 300 x 150 x 178        |
| Passage de porte(s) lxH (cm)<br>avec porte pont lxH (cm) | 125 x 137<br>113 x 134                                                                                                                      | 125 x 137<br>113 x 134 | 132 x 156<br>120 x 153 | 132 x 156<br>120 x 153 | 140 x 172<br>128 x 169 |
| Dimensions hors tout LxlxH (cm)                          | 339 x 184 x 199                                                                                                                             | 356 x 184 x 199        | 416 x 191 x 220        | 417 x 191 x 220        | 457 x 199 x 235        |
| Roues                                                    | 155/70R13                                                                                                                                   | 155R13                 | 155R13                 | 165R13C                | 155R13C                |
| Résistance essieu(x) (kg)                                | 1 x 750                                                                                                                                     | 1 x 750                | 1 x 750                | 1 x 1300               | 2 x 1100               |
| Hauteur plancher / sol (cm)                              | 51                                                                                                                                          | 51                     | 52                     | 52                     | 52                     |
| Roue jockey                                              | Ø48                                                                                                                                         | Ø48                    | Ø48                    | Ø60                    | Ø60                    |
| Freinage à inertie                                       |                                                                                                                                             | oui                    | oui                    | oui                    | oui                    |
| Options                                                  | Roue de secours + support<br>Rails d'arrimage - Anneau(x) d'arrimage pour rail<br>Porte pont - Porte latérale largeur 60 cm avec marchepied |                        |                        |                        |                        |

# Les Rampes de Chargement en Aluminium




Fixation pour sangle ou chaîne sous chaque rampe

05971

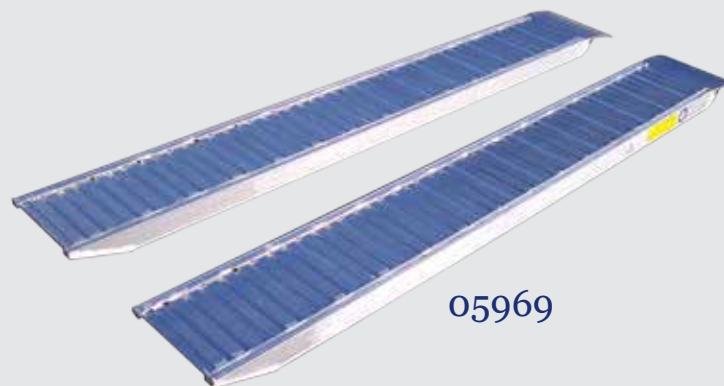


05969

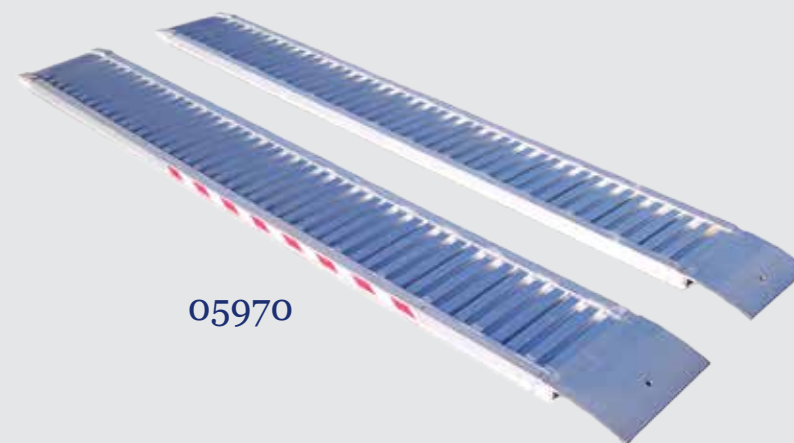


05970

| Référence | Longueur | Hauteur de profil | Hauteur franchissable | Portée par paire<br>(en fonction de l'empattement du véhicule) |         |         | Charge concentrée par paire | Largeur intérieure | Largeur extérieure | Poids par paire |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|           |          |                   |                       | 0.75 m                                                         | 1 m     | 1.25 m  |                             |                    |                    |                 |
| 05969     | 2.50 m   | 72 mm             | 80 cm                 | 1360 kg                                                        | 1590 kg | 1600 kg | 1010 kg                     | 25 cm              | 31 cm              | 28 kg           |
|           |          |                   |                       | 1 m                                                            | 1.25 m  | 1.50 m  |                             |                    |                    |                 |
| 05970     | 2.50 m   | 50 mm             | 80 cm                 | 1250 kg                                                        | 1550 kg | 2000 kg | 750 kg                      | 25 cm              | 32 cm              | 30 kg           |
|           |          |                   |                       | 1 m                                                            | 1.25 m  | 1.50 m  |                             |                    |                    |                 |
| 05971     | 2.95 m   | 110 mm            | 90 cm                 | 3310 kg                                                        | 3700 kg | 3700 kg | 2050 kg                     | 22 cm              | 30 cm              | 50 kg           |

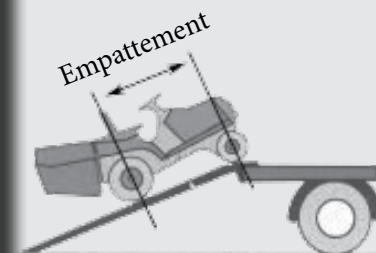



Fixation pour  
sangle ou chaîne  
sous les rampes  
12627 et 12628

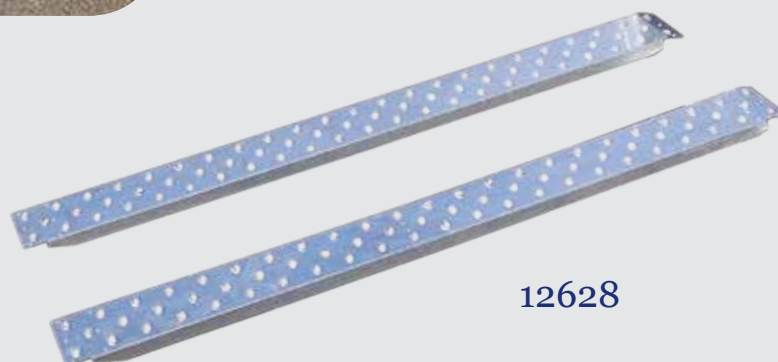

12628



01896



12627

| Référence | Longueur | Hauteur de profil | Hauteur franchissable | Charge concentrée par paire | Largeur | Poids par paire |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| 01896     | 1.50 m   | 30 mm             | 80 cm                 | 200 kg                      | 20 cm   | 15 kg           |
| 12627     | 2 m      | 45 mm             | 60 cm                 | 500 kg                      | 25 cm   | 27 kg           |
| 12628     | 2.3 m    | 45 mm             | 60 cm                 | 350 kg                      | 25 cm   | 30 kg           |

## QUEL PERMIS POUR TRACTER ?

|                                                                                   |                  |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>B</b>         | <br>PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 750 kg                            |
|                                                                                   | <b>B</b>         | <br>PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg<br>& PTAC + PTAC ≤ 3500 kg |
|                                                                                   | <b>B</b> code 96 | <br>PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg<br>& PTAC + PTAC ≤ 4250 kg |
|                                                                                   | <b>BE</b>        | <br>PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 3500 kg                           |

Règlementation en vigueur au 19.01.2013

Le permis B code 96 s'obtient après une formation de 7h

**avant de prendre la route :**

Lire attentivement le «Manuel d'utilisation et d'entretien»



## LA CARTE GRISE ?

|                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>PTAC ≤ 500 kg |
|  | <br>PTAC > 500 kg |

## REMORQUE FREINEE ?

|                                                                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>PTAC ≤ 750 kg<br>ET MV ≥ 2x PTAC |
|  | <br>OU MV < 2x PTAC<br>PTAC > 750 kg |

PTAC : masse maximale autorisée en charge

MV : masse à vide



# Lider

retrouvez nous sur notre site  
[www.lider.fr](http://www.lider.fr)

votre distributeur

